



SOLUZIONI PER ALIMENTAZIONE CONTINUA  
AD ALTISSIMA EFFICIENZA

## EnergyStock ES305E

### Unità Box

- Gruppo batteria Green LiFePO<sub>4</sub>
- >3.000 cicli carica/scarica
- 256Wh (20A)
- Scheda funzionamento UPS
- Allarme mancanza alimentazione principale
- Cabinet IK10 per montaggio in esterno
- Passacavi stagni+pressaguaina
- Installazione palo o parete
- Dimensioni estremamente contenute

ad alta sicurezza: **Militare, Aeroporti, Luoghi Pubblici ad alto rischio, Controllo traffico, ecc..** L'autonomia offerta dipende del consumo della telecamera e/o del device collegato. Le dimensioni estremamente contenute assicurano una installazione discreta anche in ambito cittadino. In ogni caso, è possibile utilizzare come opzione sia il router 4G/LTE Wi-Fi sia l'injector PoE+. E' prevista una piastra posteriore e un supporto in Acciaio Inox per l'utilizzo su palo o a parete. Fornito con 4x passacavi stagni e 4x pressaguaina (Ø guaina 16mm).



**EnergyStock** è una innovativa linea di unità per l'alimentazione continua ad altissima efficienza, dotate di innovative batterie Green LiFePO<sub>4</sub> (Litio-Ferro-Fosfato) che garantiscono >3.000 cicli di carica/scarica. Il mod. ES305E viene fornito completo di scheda per funzionamento UPS (Uninterruptible Power Supply) e si presta ad essere utilizzato anche come unità di back-up per tutte quelle telecamere che devono rimanere sempre funzionanti in caso di mancanza alimentazione principale, come ad es: **Lettura Targhe, Sistemi Sanzionatori, Sistemi di Videosorveglianza**

### SPECIFICHE TECNICHE

<b>Batteria</b>	Green LiFePO <sub>4</sub> >3.000 cicli carica/scarica
<b>Power IN</b>	90÷305Vac
<b>DC OUT</b>	Da batteria (max. 14,5Vdc)
<b>Temperatura operativa</b>	-20°C÷+50°C
<b>Dimensioni</b>	W 256xH 303xL 167mm
<b>Peso</b>	12Kg max.
<b>Grado IP</b>	IP44 (cabinet ventilato)
<b>Isolamento</b>	Conforme Classe II

Specifiche soggette a cambiamenti senza preavviso.  
© 2018, EnergyStock. Tutti i diritti riservati.

### VERSIONI (UNITA' BASE)


**ES305E-256xx** Unità con batteria da 256Wh (20A)

**EnergyStock**  
offre Sicurezza

### OPZIONI & ACCESSORI

<b>ESI-5530</b>	Injector PoE+
<b>ESR4G-WF</b>	Router 4G LTE/Wi-Fi
<b>ESDC12-40</b>	Modulo 12Vdc (40W)
<b>ESDC24-120</b>	Modulo 24Vdc (120W)

Altri accessori: vedere listino

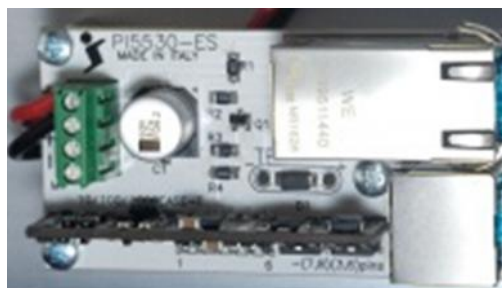

Injector POE+